

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WLR-A8

СВЕТ ДЛЯ СЪЕМКИ

ВНЕШНИЙ ВИД

1. Световая панель.

2. Зарядный порт Type-C.

3. Зарядный порт Micro USB.

4. Кнопка регулировки "-".

5. Кнопка регулировки "+".

6. Кнопка питания/Переключения режимов.

7. Зажим-клипса.

8. Регулировка угла наклона.

9. Дисплей.

10. Зажим для телефона.

11. Регулировка крепления зажима.

12. Резьба 1/4 дюйма.

13. Кнопка выбора параметров настройки.

УСТАНОВКА ПОРТАТИВНОГО СВЕТА

Зажим-клипса

Используйте резьбу 1/4" дюйма (12), чтобы установить Зажим-клипсу (7). Отрегулируйте надежность крепления зажима (11).

Портативный свет WALKER WLR-A8 совместим с любыми аксессуарами, поддерживающими крепление 1/4" дюйма.

Зажим для телефона

1. Закрепите Зажим для телефона (10), используя левое боковое отверстие на задней стороне портативного света.

2. Аккуратным движением потяните зажим в правую сторону до полного закрепления на обоих боковых отверстиях портативного света.

3. Раскройте держатели зажима.

4. Установите телефон между держателями зажима.

5. Установка портативного света завершена.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Удерживайте кнопку питания (6) в течение 3 секунд для включения/выключения устройства.

2. Краткое нажатие кнопки питания (6) используется для переключения между режимами освещения:

- режим CCT (цветовая температура LED-света от теплого до холодного)
- режим HSV (RGB цвета: оттенок, яркость и насыщенность цвета)
- режим специальных эффектов (всего 24 шт.)

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ОСВЕЩЕНИЯ

Используйте кнопку выбора параметров (13), чтобы выбрать нужный вид настройки, затем отрегулируйте параметры до нужного значения с помощью кнопок "-" и "+" (4 и 5).

1. Режим CCT

CT – настройка диапазона цветовой температуры (от 2500 до 9000K)

INT – настройка яркости (от 0 до 100%)

2. Режим HSV

INT – настройка яркости

HUE – настройка тона/оттенка (от 0° до 360°)*

SAT – настройка насыщенности цвета (от 0 до 100%)

*используйте стикер-подсказку вокруг дисплея (9), чтобы быстро подобрать значение параметра для требуемого тона/оттенка (от 0° до 360°).

3. Режим специальных эффектов.

IDX – настройка вида специального эффекта*

TME – настройка частоты мерцания (от «1/8» до «x8»). Чем меньше значение, тем чаще мерцание.

INT – Настройка яркости (от 0 до 100%)

*В данной модели предусмотрено 24 специальных эффекта освещения:

№	Название на дисплее	Эффект освещения
1	Lightning	Молния
2	Fast	Быстрое мигание
3	Flash	Вспышка
4	Rotate	Чередование температур белого цвета
5	Hue	Чередование различных цветов
6	SOS	Сигнал SOS
7	Police	Полицейская мигалка
8	Ambulance	Мигалка скорой помощи
9	Alarm	Сирена
10	Fire	Пламя
11	Breathe	Затухание
12	Cold	Лед
13	Candle	Свеча
14	Sun	Солнце
15	Cinema	Кинопроектор
16	Music	Музыка
17	Disco	Диско
18	StarrySky	Звездное небо
19	All	Полное свечение
20	AllLoop	Цикл эффектов
21	RGBFlash	Мигание RGB-оттенков
22	RedFlash	Мигание красного цвета
23	GrnFlash	Мигание зеленого цвета
24	BluFlash	Мигание синего цвета

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Портативный свет WALKER WLR-A8 оснащен встроенной аккумуляторной батареей, для пополнения уровня заряда используйте порт Type-C или Micro USB на корпусе устройства. В процессе зарядки индикатор на дисплее будет мигать зеленым светом.


БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Избегайте тряски устройства, не допускайте его падений.
- 2) Избегайте контакта устройства с водой, не оставляйте его вблизи источников тепла (обогреватель, кухонная плита и т.д.)
- 3) Избегайте прямого длительного воздействия света на глаза, это может привести к негативному эффекту на зрение.
- 4) Используйте устройство только по его прямому назначению, не пытайтесь модифицировать его самостоятельно.

Обратите внимание! Не оставляйте надолго устройство в разряженном состоянии. Выход из строя аккумуляторной батареи в случае глубокого разряда по вине пользователя не является гарантийным!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1) Портативный свет для съемки WALKER WLR-A8
- 2) Зажим-клипса
- 3) Зажим для телефона
- 4) Кабель Type-C для зарядки
- 5) Инструкция

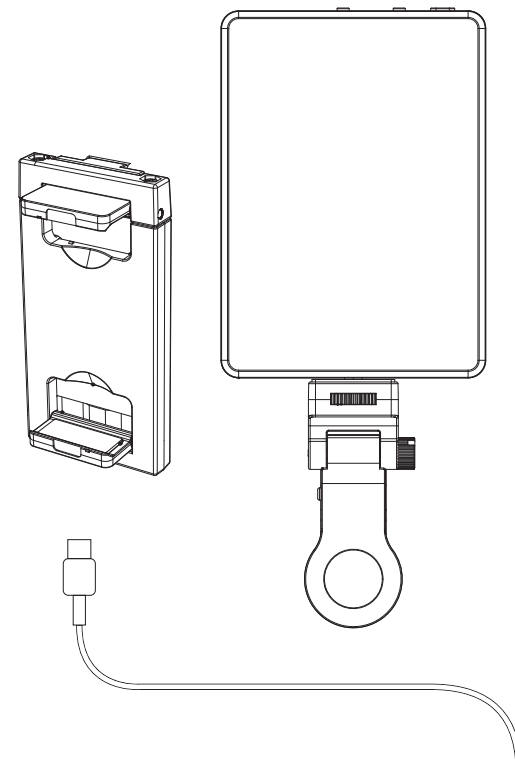

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее количество светодиодов:..... 78 шт.
(LED-свет: 48 шт.; RGB-свет: 30 шт.)

Цветовая температура:..... 2500–9000 K (±200 K)

CRI:..... ≥95 TLCI: ≥97

Время работы аккумулятора
(в зависимости от выбранной яркости):..... около 90 мин

Аккумуляторная батарея:..... 2000 мАч, 3.7В

Зарядный порт:..... Type-C/MicroUSB, 5В-1А

Типы крепления:..... резьба 1/4 дюйма, держатель-прищепка,
держатель-зажим для телефона

Максимальная мощность:..... 5 Вт

Размеры:..... 104*75*12 мм

Вес:..... около 140 г

* на итоговое время работы может влиять выбранная настройка яркости освещения и другие параметры.

Изготовитель:

Guangzhou Chaoxiang Company., Ltd. Адрес: Китай, 510095, Room 326, North Tower, World Trade Centre Complex, 371-375 Huanshi Dong Road, Guangzhou, China

Импортер в РФ:

ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул., д. 10, часть офиса 231

