


260,00 мм

65,00 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WRM-70


БЕСПРОВОДНОЙ МИКРОФОН

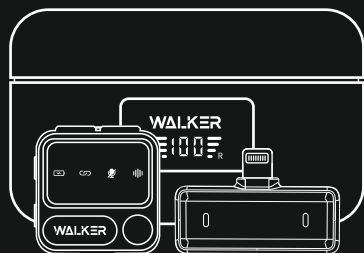

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ!

WALKER WRM-70 – это интеллектуальный беспроводной микрофон, обеспечивающий запись звука на профессиональном уровне. Микрофон работает по технологии "plug and play", устанавливать дополнительное приложение не требуется. Широкий спектр применения: микрофон можно использовать для онлайн-трансляции, съемки видеоблогов, записи интервью, видеобучения и других случаев. Беспроводной микрофон состоит из трех частей: микрофонный передатчик, ресивер (приемник сигнала) и зарядный кейс.


ВНЕШНИЙ ВИД

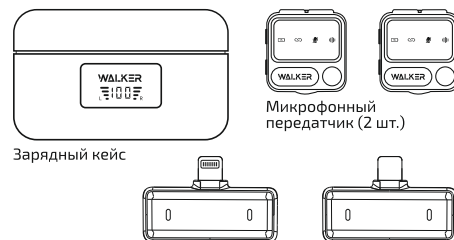

Зарядный кейс

Микрофонный передатчик (2 шт.)

Ресиверы с разъемами для Lightning и Type-C

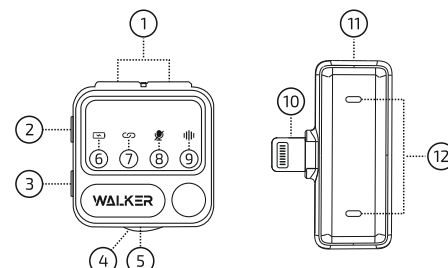

1. Микрофон.
2. Кнопка включения/выключения.
3. Кнопка переключения режима.
4. Магнитная клипса-зажим.
5. Зарядный порт Type-C для микрофона.
6. Индикатор уровня заряда.
7. Индикатор статуса соединения (подключения).
8. Индикатор беззвучного режима.
9. Индикатор режима шумоподавления.
10. Разъем Type-C или для Lightning для подключения ресивера.
11. Зарядный порт Type-C или для Lightning для ресивера (передает заряд телефону).
12. Индикаторы подключения микрофонных передатчиков.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОФОННОГО ПЕРЕДАТЧИКА И РЕСИВРА

Шаг 1. Подключите ресивер к порту мобильного телефона (выберите подходящий из набора – Type-C или для Lightning), при этом индикатор ресивера (12) начнет мигать синим.

Индикатор быстро мигает синим.....




Шаг 2. Нажмите и удерживайте кнопку включения микрофонного передатчика (2). Когда индикатор статуса соединения (7) загорится, устройство готово к использованию.

Шаг 3. При успешном соединении микрофона с телефоном индикатор ресивера (12) постоянно светится, а на микрофонном передатчике активен статус соединения (7). Устройство готово к использованию!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При низком уровне заряда телефона можно подзарядить его, не прерывая запись звука, с помощью зарядного порта ресивера (разъем Type-C или для Lightning).



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Шумоподавление – уменьшение нежелательных окружающих звуков для лучшей передачи речи.

Беззвучный режим – отключение записи звука микрофона.

Эффект реверберации – эффект отражения звука от различных поверхностей, создает ощущение объема и пространства в звуке, придавая ему глубину и насыщенность.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

МИКРОФОННЫЙ ПЕРЕДАТЧИК

Включить – вытащить передатчик из зарядного кейса. Загорится индикатор статуса соединения (7).

Выключить – положите передатчик в зарядный кейс.

Ручное включение/выключение – удерживайте кнопку включения в течение нескольких секунд.

Шумоподавление – режим автоматически запускается при включении передатчика. Загорится индикатор режима шумоподавления (9).

Ручное выключение/включение шумоподавления – нажмите кнопку переключения режима (3).

Беззвучный режим – дважды нажмите кнопку переключения режима (3). Загорится индикатор беззвучного режима (8).

Эффект реверберации – трижды нажмите кнопку переключения режима (3). Индикатор статуса соединения (7) начнет мигать.

Зарядка передатчика – используйте либо зарядный кейс, либо зарядный порт Type-C. В процессе зарядки индикатор уровня заряда (6) будет гореть красным и погаснет при полном восполнении заряда.

Установка соединения – индикатор статуса соединения (7) медленно мигает.

Соединение успешно установлено – индикатор статуса соединения (7) горит ровным светом.

РЕСИВЕР

Ресивер подключен – индикатор ресивера мигает синим светом.

Ресивер выключен – индикатор ресивера не горит.

Соединение не установлено – при отсутствии соединения оба индикатора ресивера медленно мигают.

Соединение с одним микрофонным передатчиком – один индикатор ресивера всегда горит, второй мигает в течение 15 секунд, затем гаснет.

Соединение с двумя микрофонными передатчиками – оба индикатора ресивера постоянно горят.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Микрофонный передатчик – 2 шт
Ресивер с разъемом Type-C – 1 шт
Ресивер с разъемом для Lightning – 1 шт
Зарядный кейс – 1 шт
Кабель USB-Type-C для зарядки – 1 шт
Инструкция – 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IC	IL6976D
Емкость батареи кейса	650 мАч
Емкость батареи микрофона	80 мАч x2
Тип батареи	литиевый аккумулятор 3,7 В
Зарядный порт Type-C	5В - 2А
Время зарядки	около 1 ч
Время работы:	
каждый микрофон	до 7 ч
с зарядкой от кейса	до 24 ч
Протокол передачи	2,4 ГГц
Расстояние передачи	около 15–25 м
Чувствительность микрофона	–38 дБ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd. Китай, 324-5 Office, Zhongshan Avenue Middle 989, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул., д. 10, часть офиса 231

walker.ru



Произведено в Китае
Гарантийный срок: 12 месяцев