


248,00 мм

62,00 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WRM-53

БЕСПРОВОДНОЙ МИКРОФОН




БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ!

WALKER WRM-53 – это интеллектуальный беспроводной микрофон, обеспечивающий запись звука на профессиональном уровне. Микрофон работает по технологии "plug and play", устанавливать дополнительное приложение не требуется. Широкий спектр применения: микрофон можно использовать для онлайн-трансляции, съемки видеоблогов, записи интервью, видеообучения и других случаев.


Беспроводной микрофон состоит из двух частей: микрофонный передатчик и приемник-ресивер.

ВНЕШНИЙ ВИД

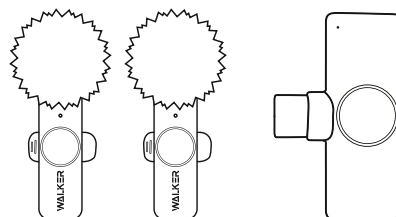

Микрофонный передатчик (2 шт.)



Ресивер с разъемом Type-C

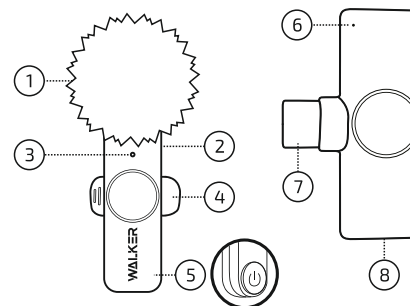

1. Ветрозащитная насадка.
2. Зарядный порт Type-C.
3. Индикатор микрофона.
4. Клипса-зажим.
5. Кнопка включения/выключения.
6. Индикатор ресивера.
7. Разъем Type-C для подключения ресивера.
8. Зарядный порт Type-C для ресивера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОФОНА И РЕСИВЕРА

Шаг 1. Подключите ресивер к порту мобильного телефона, при этом индикатор ресивера начнет мигать. При необходимости подключения к порту для Lightning – вставьте ресивер в переходник (идет в комплекте), затем подключите ресивер с переходником к смартфону.

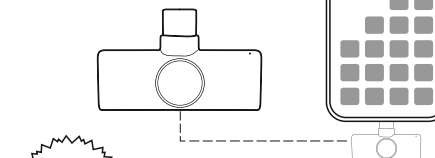


Шаг 2. Нажмите и удерживайте кнопку включения микрофонного передатчика (5). В процессе установки соединения индикатор микрофона начнет мигать, при успешном соединении индикатор горит постоянно.

Шаг 3. При успешном соединении микрофона с телефоном индикатор ресивера постоянно светится. Беспроводной микрофон готов к использованию.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При низком уровне заряда телефона можно подзарядить его, не прерывая трансляцию, с помощью зарядного порта ресивера.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Шумоподавление – уменьшение нежелательных окружающих звуков для лучшей передачи речи.

Беззвучный режим – отключение записи звука микрофона.

Эффект реверберации – эффект отражения звука от различных поверхностей, создает ощущение объема и пространства в звуке, придавая ему глубину и насыщенность.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

МИКРОФОННЫЙ ПЕРЕДАТЧИК

Включить/выключить – удерживайте кнопку включения (5) в течение нескольких секунд. Индикатор микрофона (3) загорится/погаснет.

Зарядка передатчика – используйте зарядный порт Type-C. В процессе зарядки индикатор микрофона (3) будет гореть красным и погаснет при полном восполнении заряда.

Установка соединения – индикатор микрофона (3) мигает.

Соединение успешно установлено – индикатор микрофона (3) горит ровным светом.

Шумоподавление – режим автоматически запускается при включении передатчика и работает по умолчанию, отключить его нельзя. Индикатор микрофона (3) загорится.

Беззвучный режим – нажмите кнопку включения (5). Индикатор микрофона (3) начнет мигать.

Эффект реверберации – дважды нажмите кнопку включения (5). Индикатор микрофона (3) мигнет красным и далее постоянно горит зеленым.

РЕСИВЕР

Ресивер подключен – индикатор ресивера (6) мигает красным светом.

Ресивер выключен – индикатор ресивера (6) не горит.

Соединение не установлено – индикатор ресивера (6) мигает.

Соединение установлено – индикатор ресивера (6) горит ровным светом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Микрофонный передатчик – 2 шт

Ресивер с разъемом Type-C – 1 шт

Переходник Type-C – для Lightning – 1 шт

Кабель Type-C для зарядки – 1 шт

Инструкция – 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чип	LC6973
Емкость батареи микрофона	50 мАч x2
Тип батареи	литиевый аккумулятор 3,7 В
Зарядный порт Type-C	5В - 2А
Время зарядки	около 1 ч
Время работы	до 4 ч
Протокол передачи	2,4 ГГц
Расстояние передачи	до 20 м
Чувствительность микрофона	-38 дБ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd, Китай, 324-5 Office, Zhongshan Avenue Middle 989, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул., д. 10, часть офиса 231

walker.ru



Произведено в Китае
Гарантийный срок: 12 месяцев